

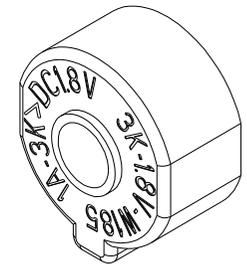

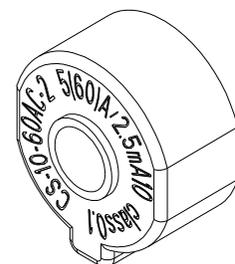


1. 些面为毛刺面
2. 该铜件压在左边铜件上
3. 该面为铆钉铆压面

注意插头方向

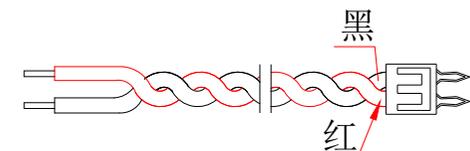

打标位置需基本和上图一致

打标位置需基本和上图一致

打标内容:
CS-10-60AC-2 5(60)A/2.5mA 10Ω class0.1

打标内容:
3K-1.8V-W185 1A-3K>DC1.8V

- 技术要求:
- 1、未注尺寸公差按GB/T1804-2000m级;
 - 2、分流器与铜件通过铜铆钉压铆在一起,必须压铆可靠,保证不松动,接触电阻≤30微欧;
 - 3、先铆接铜件2和铜件3,电压互感器先套在铜件2上;再进行铆接分流器和铜件4,铜件4需穿过电压互感器后再进行压铆,注意互感器的引出线方向

7	101111501002-00	3X3方铆钉	MD3X3	2	
6	010301348	电压互感器	3K-1.8V-W185-2	1	
5	010301347	互感器	CS-10-60AC-3	1	
4	010308381	铜件7	W185-TJ7	1	
3	010308380	铜件6	W185-TJ6	1	
2	010308379	铜件5	W185-TJ5	1	
1	010307289	分流器	300-W185-3	1	
序号	存货编码	名称	规格	数量	备注
V4	2处	修改公差	详见文件	范洪坤	20230616
V3	1处	更改铆钉	详见文件	周沈杰	20210610
V2	1处	更改接触电阻要求	详见文件	朱洲伟	20200424
标记	处数	更改简述	更改文件	签名	年月日
设计	朱洲伟	20230616	标准化	赵和珍	20230616
审核	张晓斌	20230616			
工艺	范洪坤	20230616	批准	胡小明	20230616
				阶段标记	重量
				比例	
				共 1 张	第 1 张
					010301349 2CT-40A-W185-2
					互感器组

